

LC-APC



适用于1.2mm外
径光缆的LC及SC
连接器


LC-UPC



大幅度减少光缆体积，
并提供和传统跳线同样
的性能。

1.2mm
连接器

SC-UPC

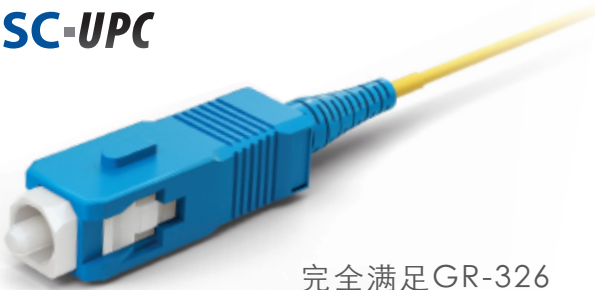


完全满足GR-326
中关于3mm跳
线的要求


SC-APC



仅相当于3mm跳线
截面积的16%或2mm
跳线截面积的36%



48X3mm



48X2mm



48X1.2mm

优点

- 满足GR-326中2mm和3mm跳线的机械性能要求，承受超过70N拉力
- 组装过程和普通3mm跳线一样
- 更容易穿过墙壁或管道
- 终端存线更方便

扇港元器件

香港

香港九龙观塘创业街25号创富中心7楼
Tel: +852-21210 516 / Fax: +852-21210 519

www.senko.com.cn

深圳

深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场1期B座1107B
Tel: 0755-22699838 / Fax: 0755-83168376

上海

上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦2707-2708室
Tel: 021-58304513 / Fax: 021-58304531